


Noir

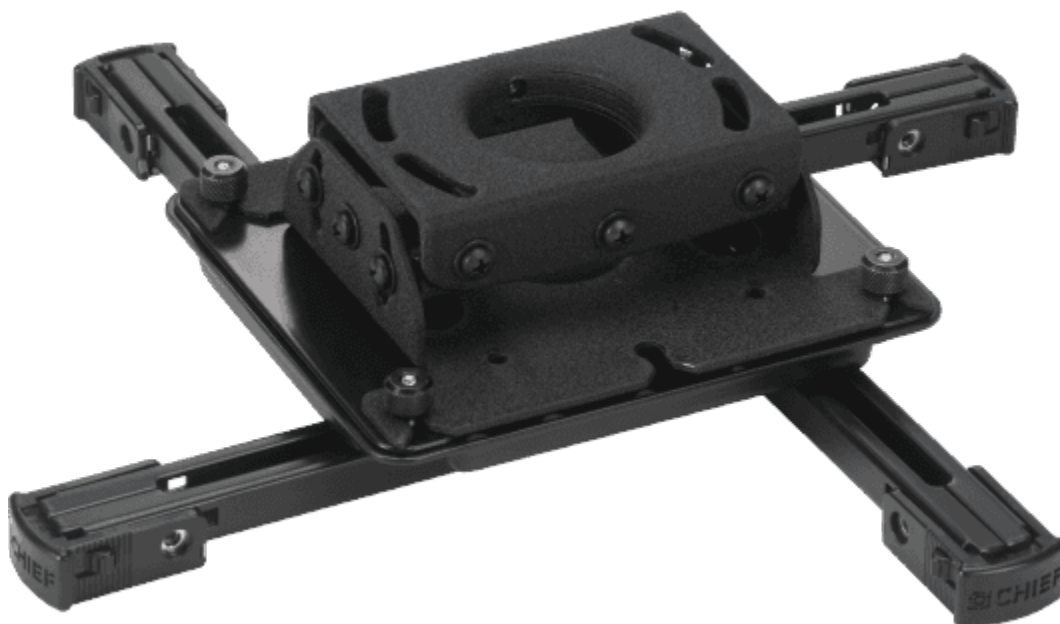

Présentation

Roulis, tangage et lacet indépendants

Permet un enregistrement rapide et précis du projecteur.

Connexion/déconnexion rapide

Accès pratique à la lampe et au filtre sur la plupart des projecteurs. La déconnexion ne supprime pas l'enregistrement et n'affecte pas les paramètres pré réglés.

Sécurité tous points

Ferrure de verrouillage exclusive acier dans acier sur tous les points de connexion pour une protection efficace contre le vol

Options d'installation multiples

Les options de montage incluent : montage affleurant au plafond, utiliser des tiges filetées 6,35 mm ou une colonne d'extension à filetage NPT 1-1/2".

Gestion des câbles

Faites passer les câbles dans le haut du support sans accessoires supplémentaires.

Spécifications

- Catégorie : projecteur
- Charge max : 22 kg
- Dimensions (mm) : 245x245x190 mm
- Finition : Noire
- Inclinaison (degré) : 25
- Poids (kg) : 3,45 kg
- Rotation (degré) : 360
- Roulis ($\pm$ degré) : 4