


# SMA CDD5WTX-WR

Coaxiale 5"/0,7" commutable 100v blanc

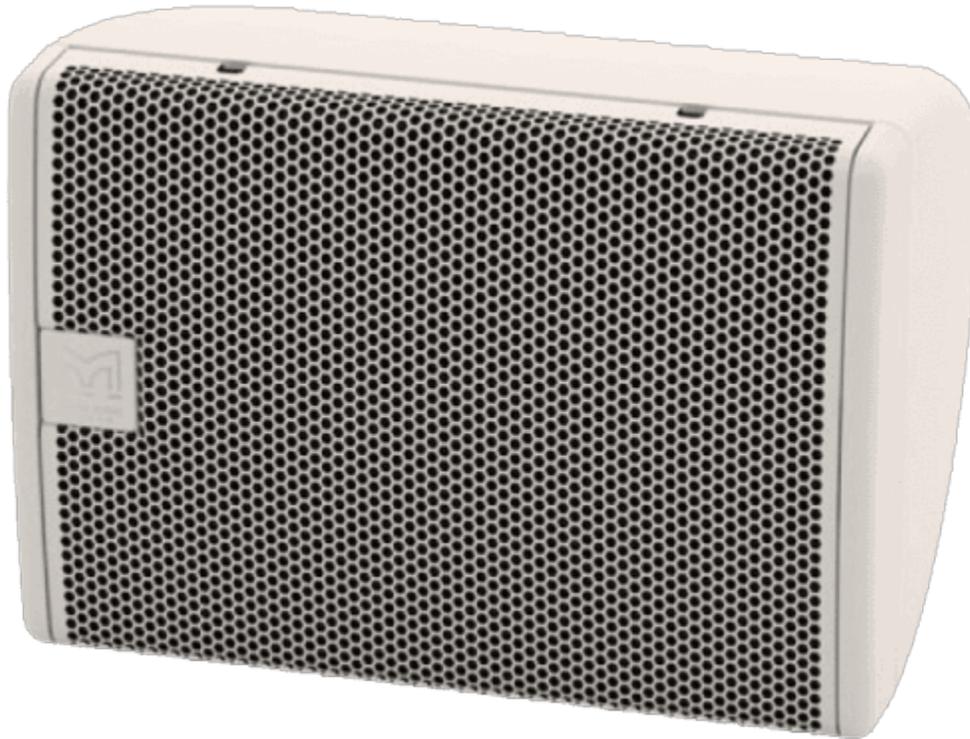

## Spécifications

- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Catégorie : installation
- Classe IP : IP54
- Connectique : Euroblock
- Custom RAL : Non
- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 5,25"
- Dimensions (mm) : 160 x 230 x 149
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 120
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 80
- EQ : Non
- Finition : Blanche
- Fréquence de coupure : 2,5 kHz
- Impédance : 8  $\Omega$
- Mixeur : Non
- Montage : Plafond + Mural
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 3,40 kg

- Pression SPL Max / crête : 116 dB
- Puissance AES / crête : 400 W
- Puissance AES : 100 W
- Puissance Mono directe 100 V : 25 W
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 20 kHz
- Sélecteur : puissances multiples : 3 W, 6 W, 12,5 W, 25 W
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 90 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 0,75"
- Type : enceinte passive
- Type insert : 6 x M5