


# SHK LSUB-4000



1 x 18" 1,2kWrms @ 4 ohms

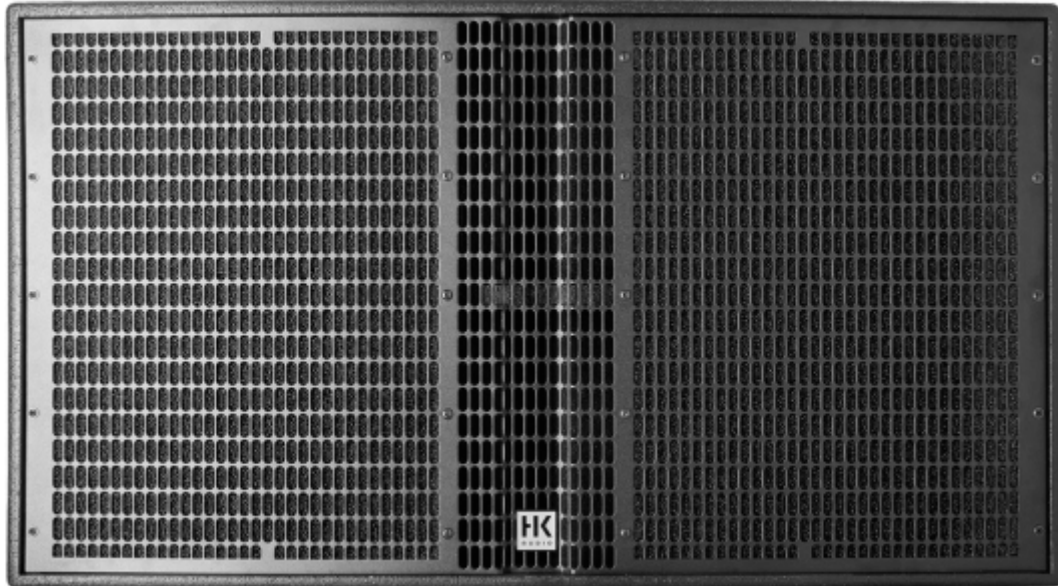

## Présentation

Issu de la série Linear SUB et conçu en bois robuste pour résister à l'usure liée à une utilisation quotidienne, le L SUB 4000 est le fruit d'un développement très poussé et se classe dans la catégorie des produits destinés aux utilisateurs exigeants. Pour le rendre compatible avec toutes les enceintes de la série Linear 5, le L SUB 4000 a monopolisé l'attention d'ingénieurs aux compétences uniques en la matière.

### **Puissant et polyvalent.**

Le L SUB 4000 est le subwoofer le plus imposant de la série Linear SUB. Ses graves impressionnent par leur puissance dans la bande de fréquences s'étendant de 30 à 100 Hz. Et pour élargir son champs d'applications, HK a fait de sorte qu'il puisse également servir de complément à un L SUB 2000 afin de muscler les basses de 30 à 70 Hz.

### **Innovant et complémentaire.**

Pour concevoir ce modèle phare de la série Linear SUB, les ingénieurs d'HK ont doté son coffrage d'une architecture interne à double ventilation, spécifiquement optimisée pour les signaux infragraves et les grosses caisses. A l'usage, cela se traduit par un impact sonore détonnant et par un son au caractère bien charpenté dans les très basses fréquences, notamment dans le cadre d'une utilisation en tant qu'unité de complément.

## L'ingénierie allemande aux services de vos prestations.

Ce générateur de graves fournit une pression acoustique extraordinairement élevée et restitue les crêtes de signaux avec une fidélité remarquable, même lorsqu'il est durement sollicité. Fort de cela, le L SUB 4000 conviendra parfaitement aux spectacles nécessitant des exigences de niveau professionnel et aux installations en club.

## Spécifications

- Catégorie : sonorisation
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : 18"
- Dimensions (mm) : 910 x 510 x 810
- Entrées : Speakon
- Fréquence de coupure : 100 Hz
- Impédance : 4
- Poids : 57 kg
- Puissance (W) : 1 200 W
- Puissance en crête (W) : 4 800 W
- Réponse en fréquence : 39 Hz - 100 Hz
- SPL max : 137 dB
- Sensibilité : 106
- Sorties : Speakon
- Structure enceinte : bouleau multipli
- Transport : 4 poignées
- Type : caisson de basse passif
- Specs complémentaires :
- Réponse en fréquence - 10 dB : 31 Hz - fréquence de coupure
- 2 inserts pour mât d'enceinte satellite : format M20
- Roulettes en option