


IQS PLENUM-KIT

Kit montage plenum amplis SPA

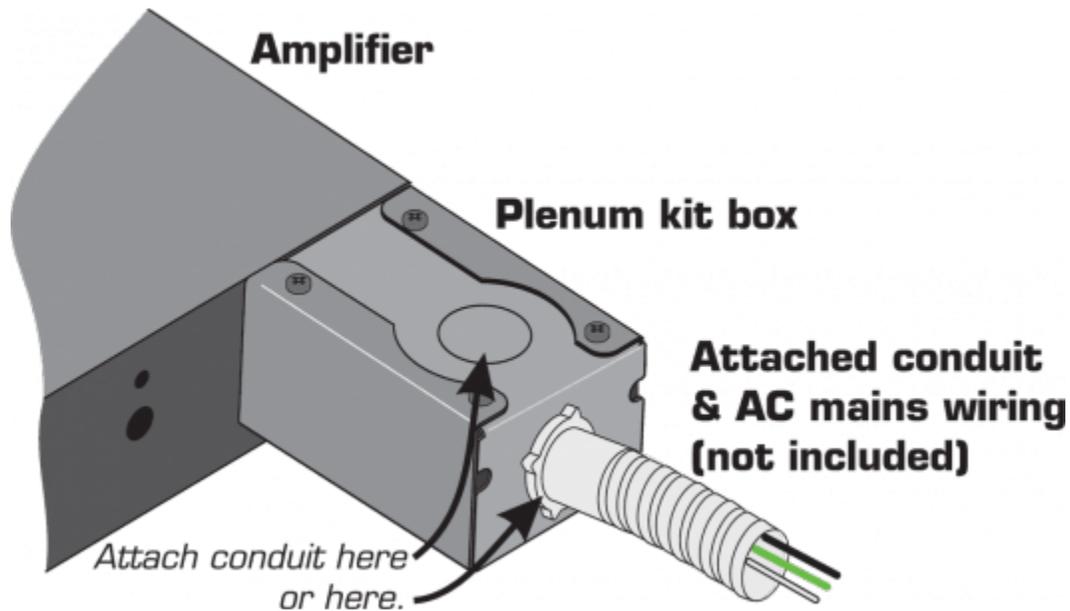

Spécifications

- Type : Kit de montage

- Specs complémentaires :

Les amplificateurs de la série SPA sont au format demi rack 1U et refroidis par convection naturelle. Ils délivrent jusqu'à 200 watts sous 4Ω et 8Ω sur deux ou quatre canaux. Ces amplificateurs peuvent également être pontés pour fournir jusqu'à 400 watts en 4Ω et 8Ω, et jusqu'à 350 watts avec des charges en 70V ou 100V ce qui les rend extrêmement flexible pour toutes les applications. Utilisant une conception avancée d'amplificateur de classe D et des alimentations universelles, la série SPA est étonnamment efficace avec un haut rendement permettant le refroidissement par convection et une homologation ENERGY STAR avec une fonctionnalité de mise en veille et de sortie de veille progressive automatique. Les amplificateurs de la série SPA disposent d'un châssis ½ rack 1U peint dans un noir discret et de tout le matériel de montage pour une fixation en rack, sous mobilier ou en accroche.

Le SQS PLENUM-KIT remplace le câble d'alimentation secteur détachable de l'amplificateur par une connexion câblée sécurisée contenue dans une boîte en métal ininflammable qui se fixe au châssis de l'amplificateur et se fixe solidement avec des vis. Des trous de perforation dans la boîte permettent de fixer le conduit électrique.

Aucun conducteur électrique n'est exposé et l'alimentation secteur ne peut pas être retirée accidentellement de l'amplificateur. Les trois fils inclus dans le kit de plénum se glissent sur les broches du connecteur IEC du châssis de l'amplificateur. Le fil vert est la terre ou la masse ; le blanc est neutre et le noir est en phase ou « chaud ».