


SMA A55TW

Ultra compact 2 voies 5" 70V/100V blanc

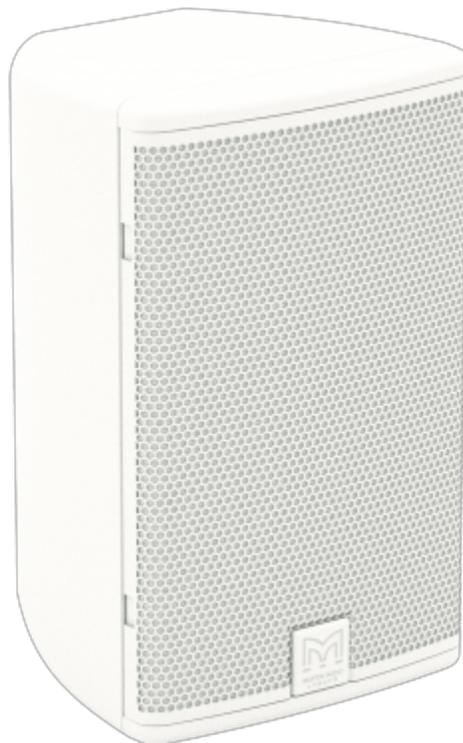

Présentation

Composé d'un haut-parleur LF de 5,25" (135 mm) et d'un haut-parleur HF à dôme en soie de 0,75" (19 mm) sur un pavillon de 110° x 80°, il gère les signaux AES de 50W, 200W crête et peut produire 113dB crête à 1 mètre. L'enceinte offre une réponse en fréquence douce et une forte reproduction des basses qui s'étend jusqu'à 65Hz.

Spécifications

- Accessoires inclus : support Mural
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Catégorie : installation
- Connectique : bornier
- Couleur : Blanc
- Custom RAL : Non
- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 5,25"
- Dimensions (mm) : 152 x 245 x 140
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 110

- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 80
- EQ : Non
- Finition : Blanche
- Fréquence de coupure : 3,5 kHz
- Impédance : 16 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Plafond + Mural
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 2,81 kg
- Pression SPL Max / crête : 113 dB
- Puissance AES / crête : 200 W
- Puissance AES : 50 W
- Puissance Mono directe 100 V : 30 W
- Réponse en fréquence : 90 Hz - 17 kHz
- Sélecteur : puissances multiples : 7,5 W, 15 W, 30 W
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 90 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 0,75"
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires : Orientation verticale et horizontale possible