


SSR RFV-OPTX2-S3-E

Double déport antenne sur fibre optique

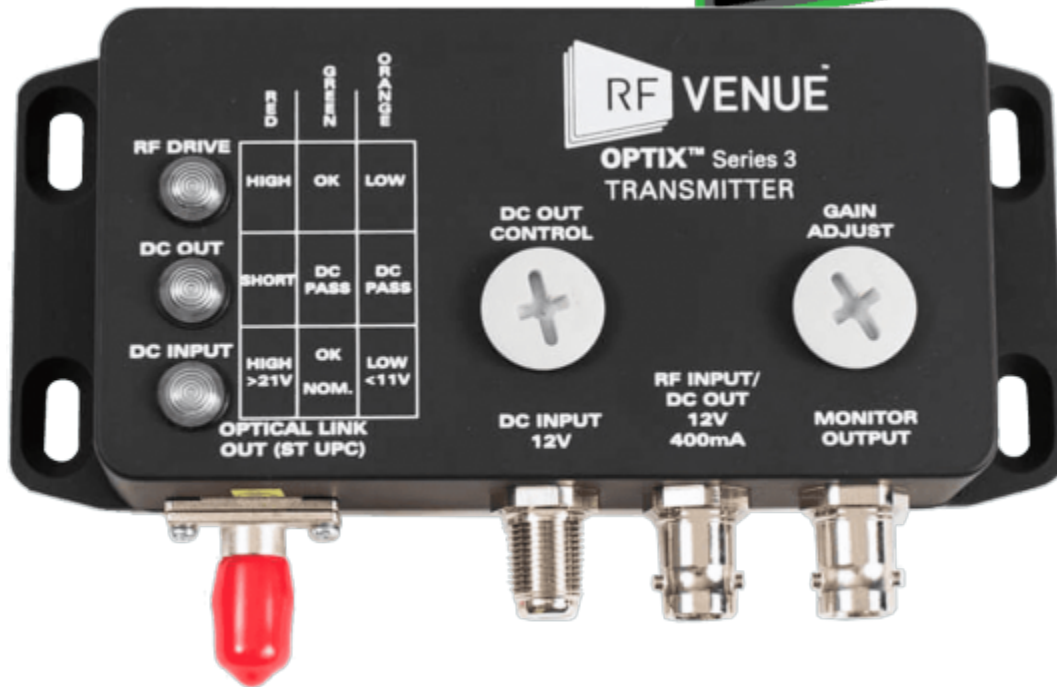

Présentation

La série 3 du système de déport d'antenne sur fibre optique monomode OPTIX apporte de nombreuses améliorations et fonctionnalités par rapport à la version précédente. Recommandé pour la réception de micros HF dans de grands lieux, le système permet le déport des antennes sur plus de mille mètres. Le module TX permet d'alimenter des antennes actives, possède une sortie pour le monitoring RF, un gain ajustable et des LED d'état. Le module RX possède un gain ajustable, des LED d'état et deux sorties RF avec contrôles de niveau pour distribuer le signal sur deux récepteurs sans accessoire supplémentaire.

L'Optix2-S3 est constitué de deux modules TX, deux modules RX et quatre blocs d'alimentation externes.