


Panneau mural Dante/AES67 2x2 (+2in)

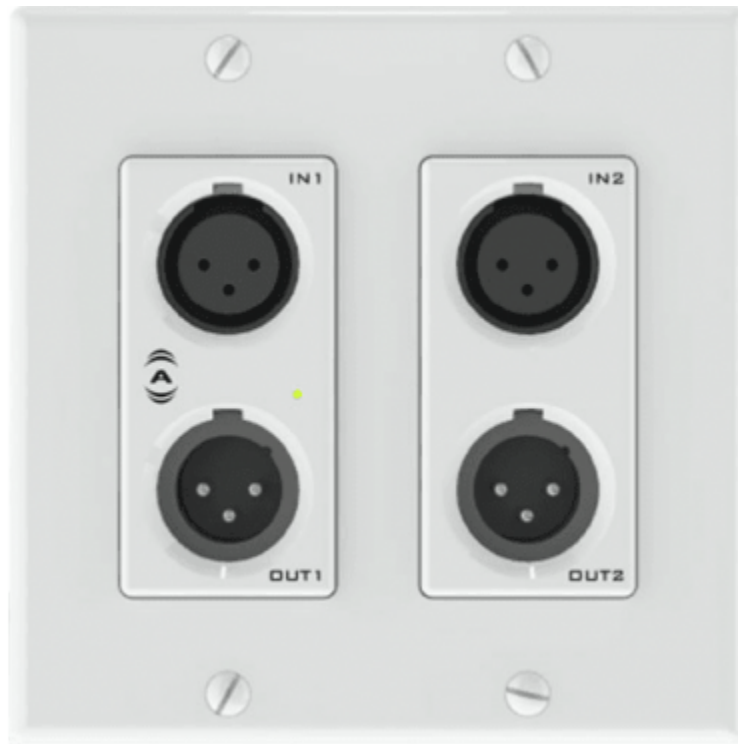

Présentation

Interface audio en réseau Dante™/AES67 (Attero Tech par QSC)

L'undX2IO+ est une interface audio multi-E/S murale économique en réseau Dante™, dotée de deux entrées micro/ligne XLR symétriques, deux sorties ligne XLR symétriques et deux entrées niveau ligne symétriques.

Toutes les entrées et sorties peuvent être utilisées simultanément et tous les canaux audio sont disponibles séparément.

L'undX2IO+ est conçue pour s'intégrer dans toutes les boîtes de jonction américaines 2 postes, les cadres de montage et les boîtiers d'encastrement.

Cet accessoire est compatible PoE, afin que toute la connectivité (alimentation, contrôle et données) soit fournie par un seul câble CAT-5/6.

Spécifications

- Alimentation : PoE
- Connecteur d'entrée analogique : XLR
- Connecteur de sortie analogique : XLR
- Dimensions (mm) : 114,3 x 88,9 x 50,8

- Fréquence d'échantillonnage Dante : 48 kHz
- Latence : 1 ms
- Logiciel de configuration / gestion : Dante Domain Manager
- Niveau de sortie analogique : Ligne
- Nombre de canaux d'entrée analogique : 2
- Nombre de canaux de sortie analogique : 2
- Nombre de ports Gigabit RJ45 : 1
- Poids (kg) : 0,27 kg
- Type : Panneau mural