IQS AD-C8T-SWZB-WH

Caisson de basse plafond 8" 250W/100V blanc, bord fin

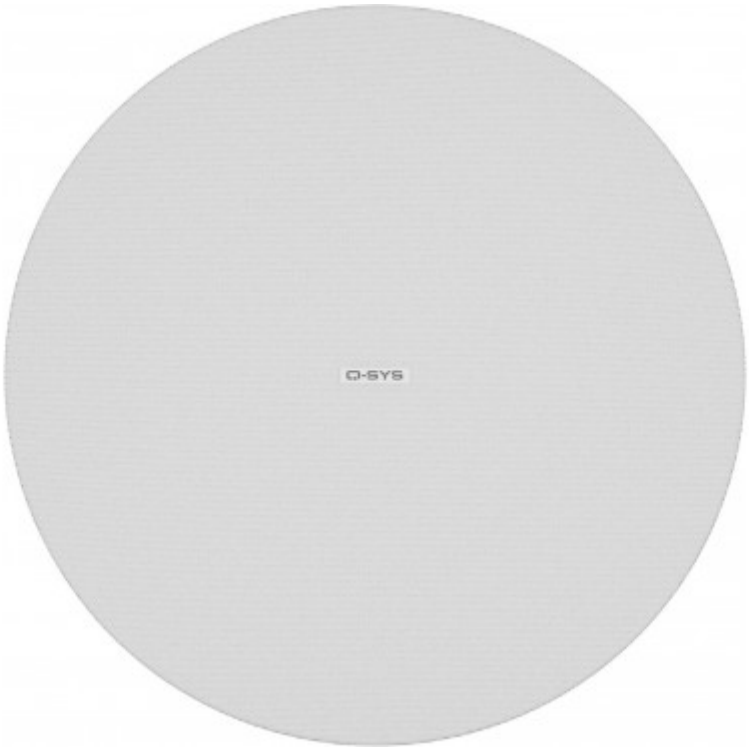

Présentation

L'AD-C8T-SWZB de Q-SYS est un caisson de basses de 8 pouces à monter au plafond qui élargit la gamme Q-SYS pour permettre une large gamme d'applications haute-fidélité dans les domaines de l'hôtellerie, du divertissement et au-delà.

Les enceintes de la série AcousticDesign sont conçues pour assurer la cohérence tonale entre ses modèles, afin de s'adapter aux besoins de chaque lieu.

En outre, ces haut-parleurs de plafond proposent un design épuré, un montage à l'aveugle, pour répondre aux besoins architecturaux contemporains.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception sans bordures pour répondre aux architectures modernes
- Caractéristiques tonales cohérentes sur l'ensemble de la série AcousticDesign
- Series pour les applications en surface, au plafond et en suspension.
- Le guide d'ondes DMT (Directivity Matched Transition™) assure une réponse en fréquence douce et uniforme sur toute la zone de couverture
- Grille magnétique encliquetable

- Voicings Intrinsic Correction™ disponibles via la plateforme Q-SYS
- avec les amplificateurs CX-Q
- Logo amovible sans traces
- Plaque de recouvrement de conduit amovible, également disponible
- en tant qu'accessoire pour le câblage pré-installé
- Certifié UL1480 et UL2043
- Disponible en blanc (RAL 9003), avec grille noire vendue séparément.
- Informations complètes sur EASE, CF2, CAD et BIM disponibles en ligne

Spécifications

- Accessoires inclus : 2 rails de tuiles, gabarit de découpe, grille de protection
- Amplification : Passif (non amplifié)
- Catégorie : installation
- Couleur : Blanc
- Diamètre haut-parleur : 8"
- Dimensions (mm) : 342,9 x 342,9 x 349,25
- Dispersion horizontale en degrés : 360
- Dispersion verticale en degrés : 360
- Entrées : Euroblock, bornier 4 points
- Impédance : 8
- Indice de protection (IP) : IP44
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids : 10,10 kg
- Puissance Mono directe 100 V : 200 W
- Puissance crête / type : RMS
- Puissance en crête (W) : 250 W
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 92,30 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 2"
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires :

Plage de fréquence :
-3 dB: 65 Hz - 155 Hz
-6dB: 59 Hz - 170 Hz
-10 dB: 53 Hz - 195 Hz
Puissances disponibles en 70v/100v :
25 W, 50 W, 100 W, 200 W / 50 W, 100 W, 200 W
Accessoires optionnel :
AD-MR8
AD-C245BG-BK