


SAU FMP40

messagerie audio pour XMP44

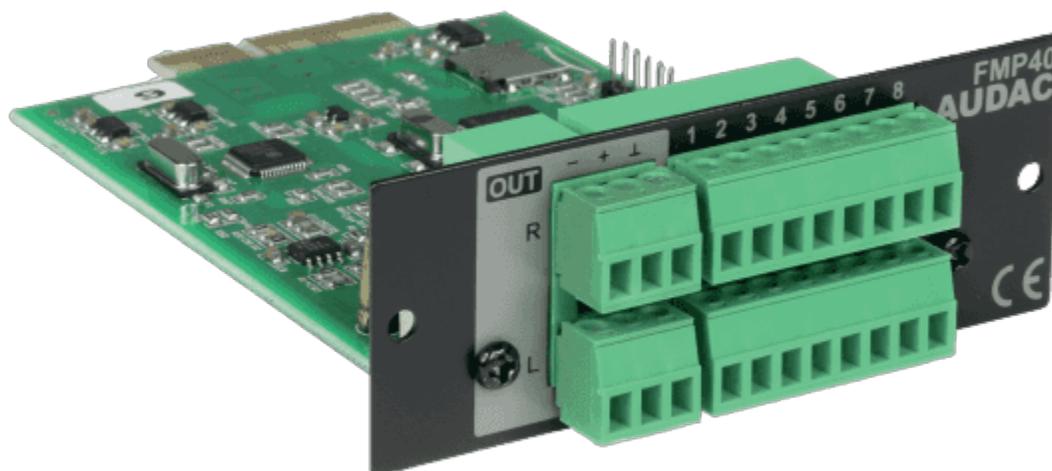

Présentation

Le module SourceCon™ FMP40 est un lecteur multimédia professionnel de fichier vocaux disposant de 50 déclencheurs programmables (minuterie et / ou contact) qui peuvent être utilisés pour la lecture de fichiers musicaux / vocaux stockés sur différents types de supports. Il est possible de lire des fichiers multimédia directement à partir de disques de stockage USB connecté au châssis, tandis qu'un emplacement interne pour carte Micro SD permet de stocker des médias directement dans l'appareil pour les applications où les changements de médias fréquents ne sont pas nécessaires. Le module est compatible avec les formats de médias de type MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG et AAC avec de nombreux débits supportés.

Chacun des 15 contacts fonctionnant en mode normalement ouvert (NO) ou normal fermé (NC) est configurable individuellement pour le déclenchement de la lecture de fichiers multimédia et il est possible de planifier des déclencheurs de lecture à des moments prédéfinis. D'autres paramètres tels que l'affectation de niveau de priorité et la répétition font du FMP40 une solution complète et polyvalente pour toute application nécessitant la lecture de fichier vocal, allant des publicités, des annonces aux appels d'urgence.

Spécifications

- Contient de l'électronique : Oui
- Contrôle pitch : Non
- Double lecteur : Non

- Fonction key adjust : Non
- Fonction power on play : Non
- Fonction scratch : Non
- Mode contrôleur : Non
- Tuner : Non