


SRA OX8R



Splitter micro 8 canaux-Radial

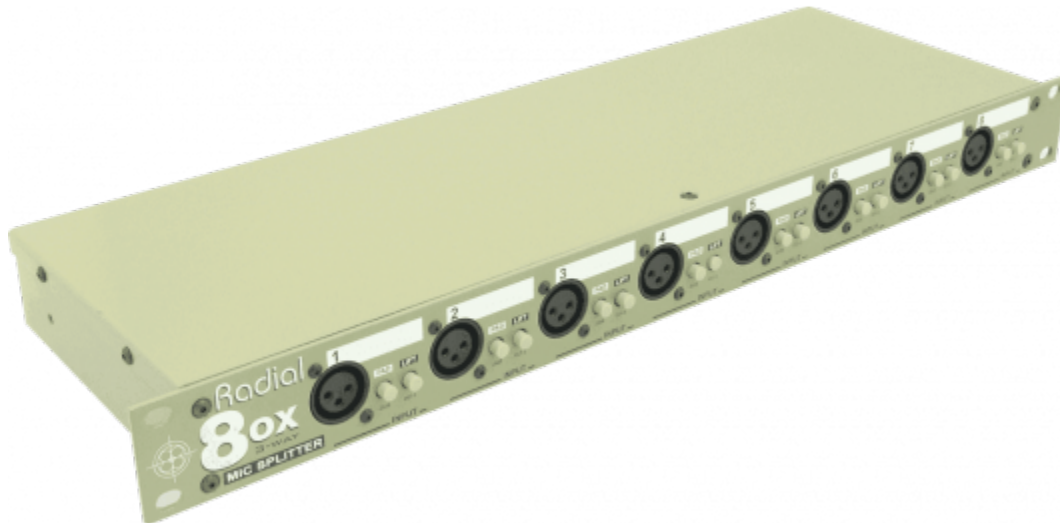

Présentation

Le Radial ox est un octuple splitter de signal micro au format rack 1U. Chaque canal est équipé d'un transformateur Radial custom pour un transfert de signal optimal ainsi que d'un switch de pad-20dB pour les applications de niveau ligne. Les 8 XLR de façade sont connectés en parallèle avec un sub-D25 et un connecteur à vis type Euro-block pour les installations fixes. Il y a 3 sorties différentes pour chaque canal : une sortie direct (avec transmission de l'alimentation phantom) pour la table de mixage, une autre sortie directe avec un switch de coupure de masse pour les monitors et une sortie isolée via transfo pour l'enregistreur. Le OX8 est passif et ne nécessite donc aucune alimentation. Il est idéal en live ou pour des installations fixes où des signaux micros ou ligne doivent être envoyés sur plusieurs systèmes simultanément.

Spécifications

- Alimentation : Passive
- Catégorie : splitter
- Conversion numérique : non
- Dimensions (mm) : 482 x 152 x 44
- Entrées : XLR, euroblock phoenix, Sub-D 25
- Niveau d'entrée max (dBu) : 2
- Nombre canaux : 8

- Poids (kg) : 3,40 kg
- Réglages : atténuateur -36 dB, interrupteur de masse
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 18,5 kHz
- Sorties : euroblock phoenix, Sub-D 25
- THD : 0,005% @ 1 kHz
- Unité rack : 1
- Specs complémentaires :
- Technologie : passive
- Type de séparateur : 1 entrée / 3 sorties
- Configuration du Sub-D 25 : analogique Tascam
- Transformateurs : Radial Eclipse MS10
- Plage dynamique : 140 dB
- Impédance d'entrée : 150 Ω symétrique
- Impédance de sortie : 150 Ω symétrique
- Fabrication très robuste : châssis en acier 1,55 mm