


SAU SMA500

WAVEDYNAMICS 2 x 500W / 4 Ohms

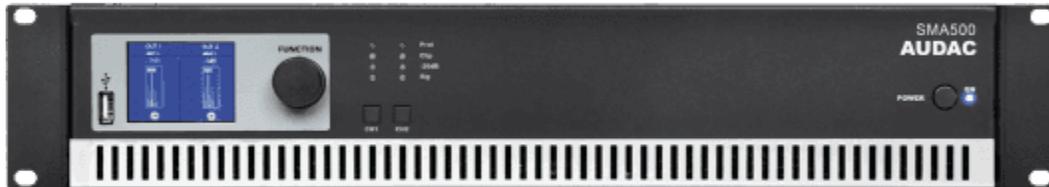

Spécifications

- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Classe d'amplification : D
- Connecteur entrée : XLR femelle, Euroblock
- Connecteur sortie : Euroblock, Speakon
- Dimensions (mm) : 482 x 88 x 420
- Impédance : 4 Ω
- Nombre canaux : 2
- Poids (kg) : 7,45 kg
- Puissance Bridge 8 Ohms : 1000 W
- Puissance Stéréo 4 Ohms : 500 W
- Puissance Stéréo 8 Ohms : 300 W
- Type de protection Ampli : Court-circuit, Surchauffe, Surcharge, Limiteur
- Ventilateur : Non