


IMU 500771-RX



Récepteur DVI/USB2.0 KVM IP

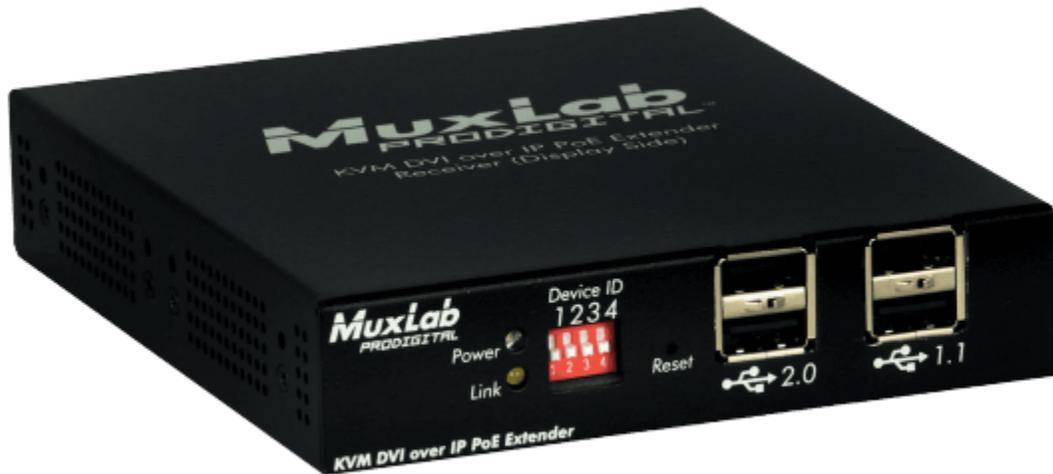

Spécifications

- Alimentation : Adaptateur secteur optionnel, PoE
- Catégorie : Extension de signal KVM
- Contient de l'électronique : Oui
- Câbles recommandés : Cat 5e/6
- Dimensions (mm) : 112x129x25 mm
- Entrées : RJ45
- Nb de câbles de liaison : 1
- Poids (kg) : 0,68 kg
- Récepteur PoE : Oui
- Sorties : 4x USB-A, Mini-jack audio, DVI
- Transmission jusqu'à : 100 m
- Type : Récepteur
- Specs complémentaires : Adaptateur Secteur Optionnel: 500993